



lge.com.br | partner.lge.com/br
Av. Dr. Chucri Zaidan, 940 | 3º andar | CEP 04583-110 | São Paulo - SP

11 2162-5400

Imagens meramente ilustrativas




MULTI INVERTER

CONFORTO
E MAIS
ESPAÇO LIVRE.



AR-CONDICIONADO LG MULTI INVERTER



partner.lge.com/br



MULTI SPLIT

LINE UP

Faixa de Capacidades

O sistema Multi Inverter oferece uma variedade de unidades internas e externas com capacidade total de até 60 kBTU.


Condensadora	A2UW16GFA0	A3UW21GFA0	A5UW30GFA0	A5UW40GFA0
Capacidade Nominal Resfriamento (kW)	4,69	6,15	8,79	11,20
Capacidade Nominal Resfriamento (BTU/h)	16.000	21.000	30.000	38.200
Capacidade Nominal Aquecimento (kW)	5,27	7,03	10,10	12,50
Capacidade Nominal Aquecimento (BTU/h)	18.000	24.000	34.500	42.700
Nº Máximo de Unidades Internas	2	3	5	5
Capacidade Total das Unidades Internas Conectáveis (BTU/h)	24.000	36.000	54.000	60.000
Chassi				

Comprimento e Desnível entre Unidades

Modelo Multi Inverter

Comprimento da Tubulação (m)	A2UW16GFA0	A3UW21GFA0	A5UW30GFA0	A5UW40GFA0
Total	30	50	75	85
Máximo por linha	20	25	25	25
Desnível	15	15	15	15
Evaporadora - Evaporadora	7,5	7,5	7,5	7,5

Combinam com uma Variedade de Unidades Internas

						
Código da Condensadora			A2UW16GFA0	A3UW21GFA0	A5UW30GFA0	A5UW40GFA0
Capacidade Nominal da Condensadora (kW)			4,69	6,15	8,79	11,2
Capacidade Nominal da Condensadora (BTU/h)			16.000	21.000	30.000	38.200
Evaporadora	Código	Capacidade (kBTU/h)	Combinação com Evaporadoras			
	AMNW07GEWA0	7.500	O	O	O	O
	AMNW09GEBA0	9.600	O	O	O	O
	AMNW12GEBA0	12.300	O	O	O	O
	AMNW18GECA0	19.100	-	O	O	O
	AMNW24GECA0	24.200	-	-	O	O
	AMNW07GDBR0	7.500	O	O	O	O
	AMNW09GDBR0	9.600	O	O	O	O
	AMNW12GDBR0	12.300	O	O	O	O
	AMNW18GDCR0	19.100	-	O	O	O
	AMNW24GDCR0	24.200	-	-	O	O
	AMNH09GTUC0	9.600	O	O	O	O
	AMNH12GTUC0	12.300	O	O	O	O
	ATNH09GRLE2	9.600	O	O	O	O
	ATNH12GRLE2	12.300	O	O	O	O
	ATNH18GQLE2	19.100	-	O	O	O
	ATNH24GPLE2	24.200	-	-	O	O
	AMNH09GB1A2	9.600	O	O	O	O
	AMNH12GB1A2	12.300	O	O	O	O
	AMNH18GB2A2	19.100	-	O	O	O
	AMNH24GB2A2	24.200	-	-	O	O

Alta Eficiência Energética

A avançada tecnologia Inverter LG leva a uma performance superior com um baixo consumo de energia. Isso acarreta em uma maior economia durante a vida útil do sistema.

Alta Eficiência


COP de até 4,2



Ref. Máquina ASUW40GFA0

Compressor BLDC

Os equipamentos de ar-condicionado LG são equipados com compressores BLDC que utilizam potentes ímãs de neodímio. A utilização desse compressor aumenta a eficiência do equipamento quando o comparamos com os compressores padrão AC Inverter, além de otimizar a operação em carga parcial.

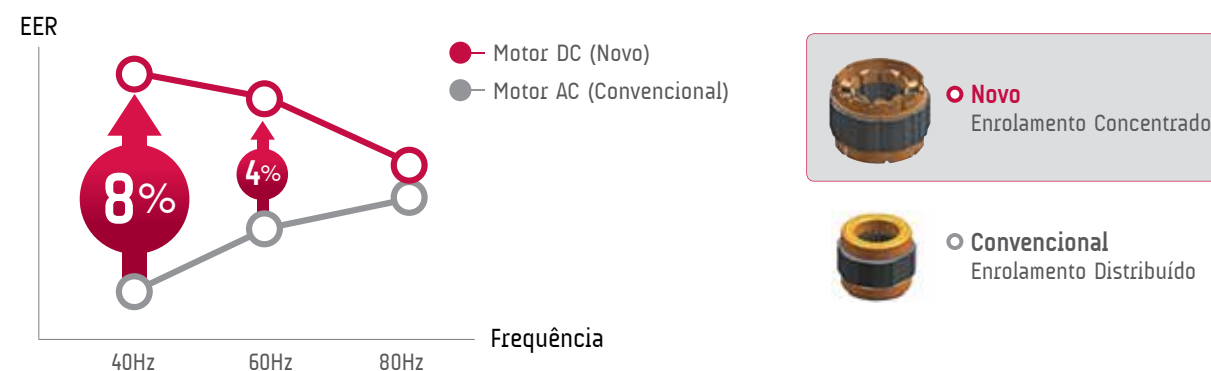


Motor do Ventilador com Tecnologia BLDC

O motor do ventilador BLDC da LG oferece economia de energia adicional de até 40% em baixa velocidade e de até 20% em alta velocidade, quando comparado com o motor AC.




Motor do Ventilador BLDC

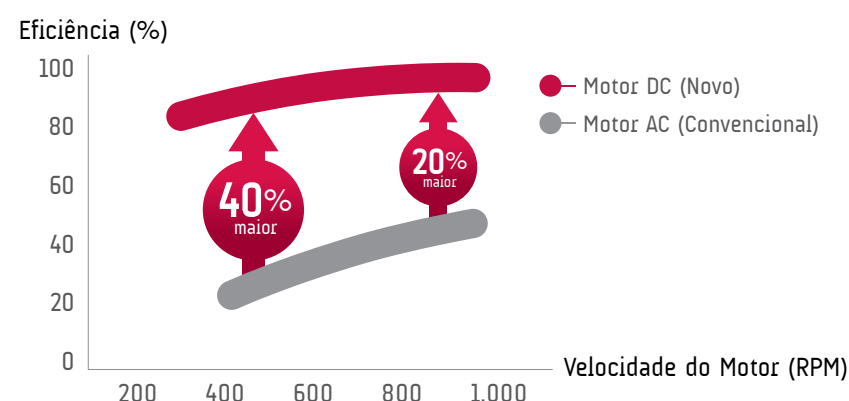

Trocador de Calor Mais Eficiente

Aletas Alargadas

A eficiência do trocador de calor aumentou em 28%, utilizando a tecnologia do VRF LG Multi V.

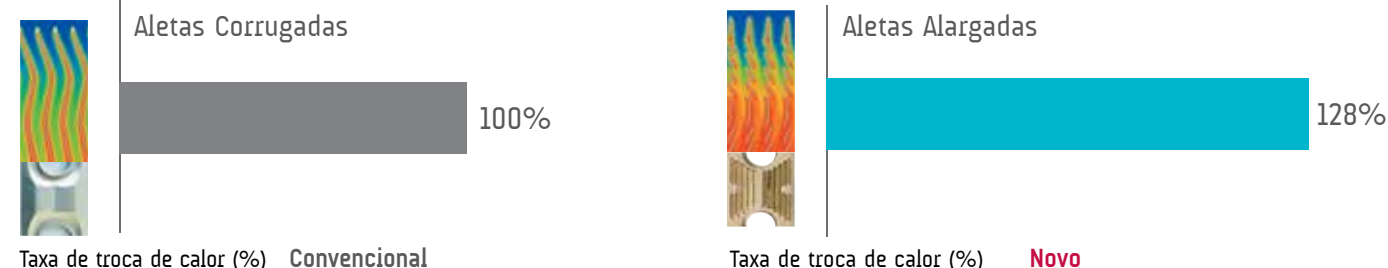

Operação Confiável

RESPOSTA 36% MAIS RÁPIDA




Alta Confiabilidade com Controle de Pressão




Resposta Rápida de Resfriamento

O controle de pressão é 36% mais rápido para alcançar a temperatura desejada, com alto nível de precisão e estabilidade.

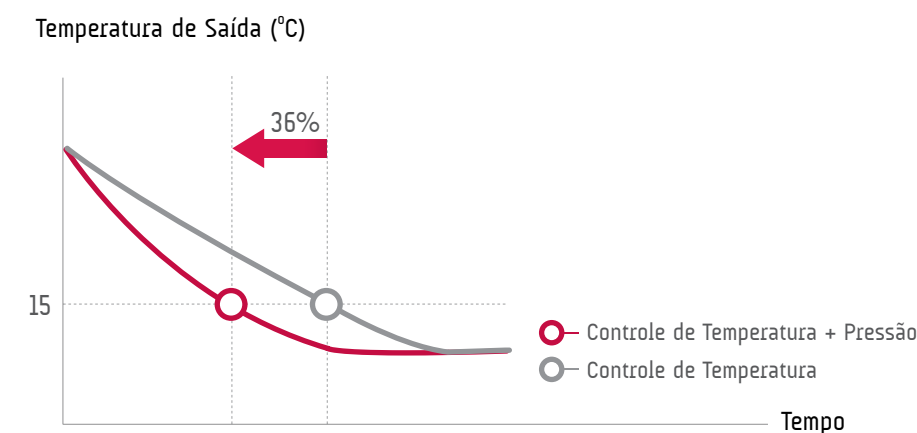

36% MAIS RÁPIDO


Baseado em resultados de testes internos.

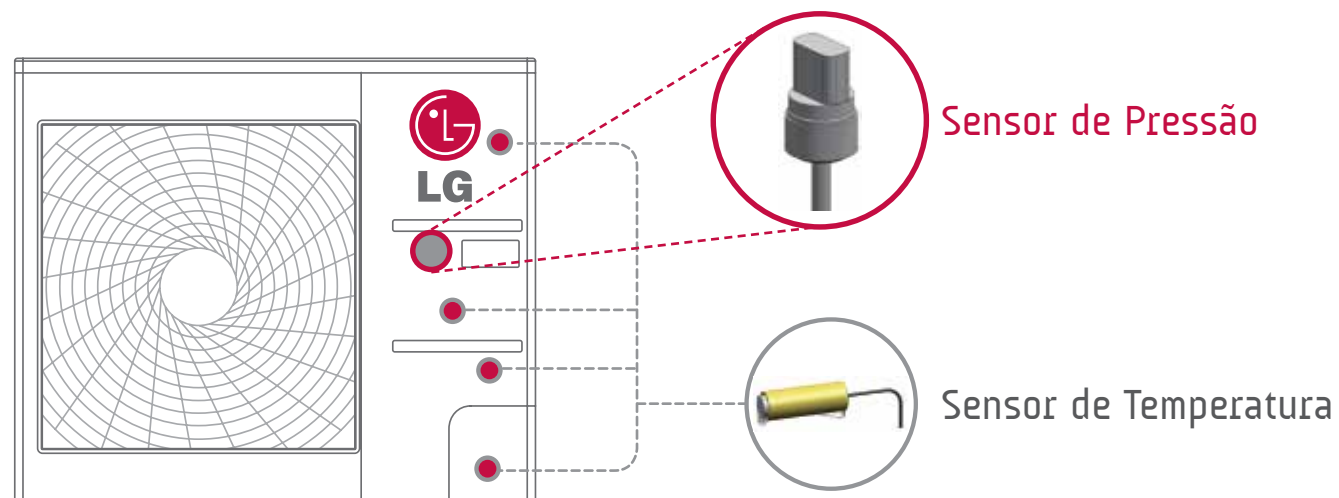

Ampla Faixa de Operação


Ampla faixa de operação com controle de pressão alta/baixa.

Range de Operação: Resfriamento -10°C a 48°C
Temp. Interna (°C)

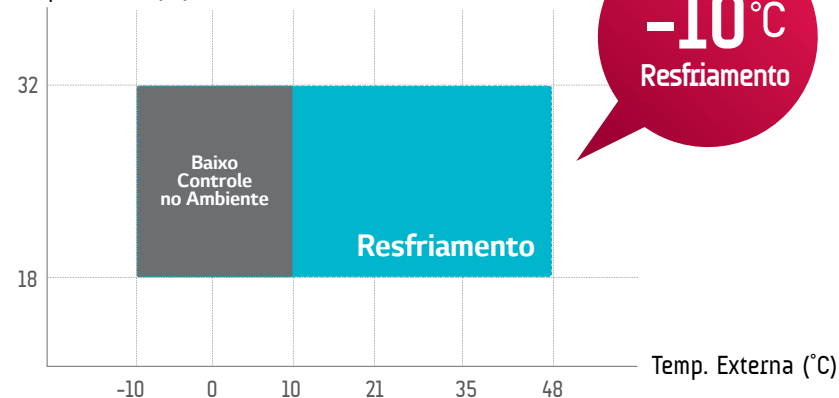

Performance Estável

Performance estável independente da temperatura externa.

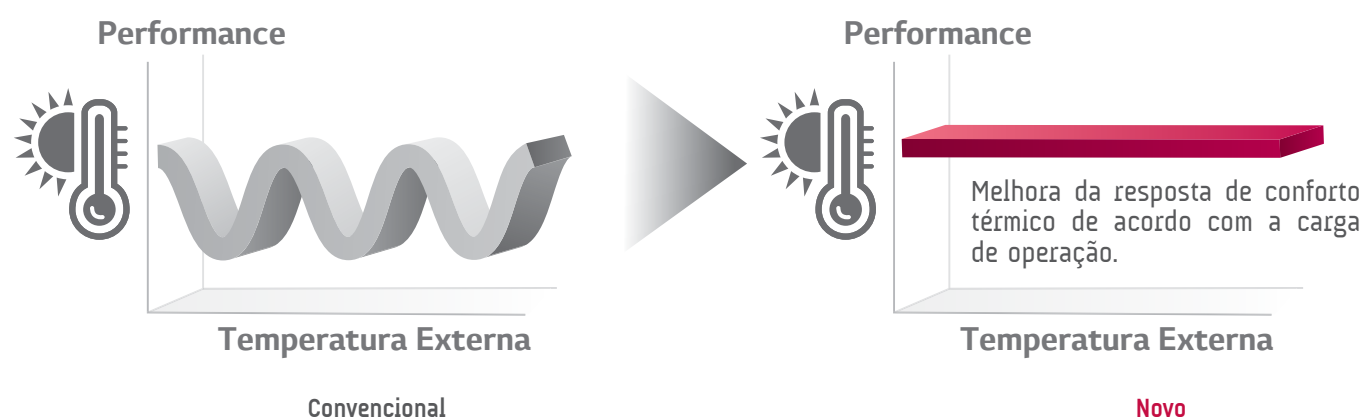

Operação Econômica

Controle de Picos de Corrente

A função de Controle de Picos de Corrente ajusta a corrente do equipamento, mantendo sua performance abaixo do nível máximo.


Modo Stand By

Essa função diminui o consumo de energia desligando o PCB (exceto o receptor de sinais MICOM).

Operação Silenciosa

Modo de Operação Noturna


O Modo de Operação Noturna diminui os ruídos apenas utilizando a configuração do dip switch no PCB da unidade externa.

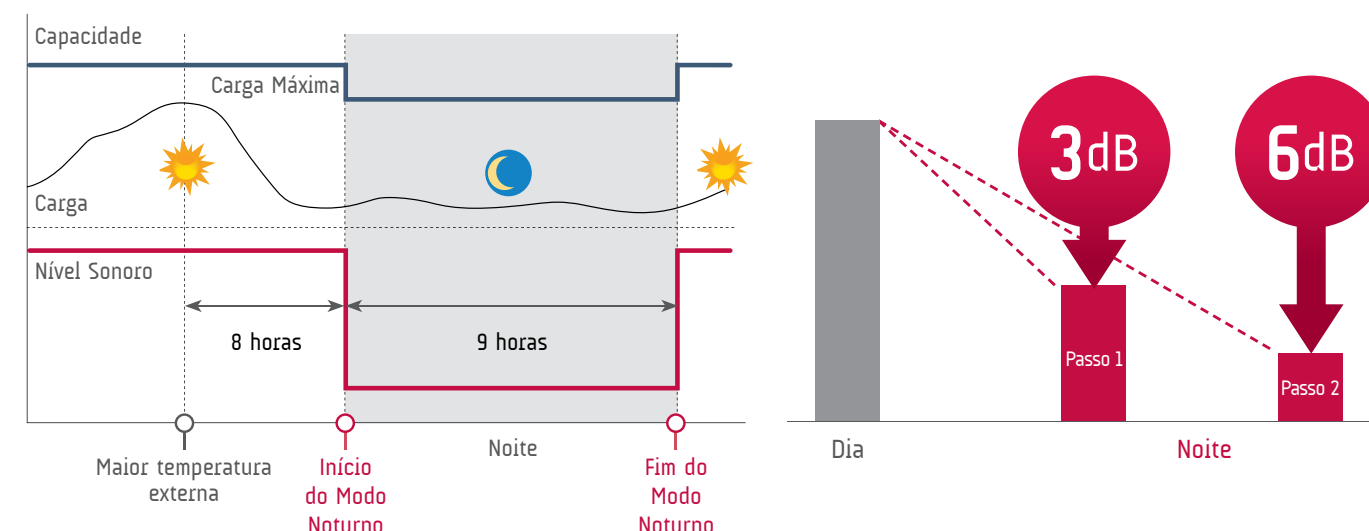

Grelhas e Ventiladores Otimizados

O novo formato da grelha, projetada para a unidade externa, ajuda a dissipar o ar de modo mais eficiente, aumentando a troca de calor e reduzindo os níveis de ruído.


O novo ventilador axial apresenta uma espessura frontal maior e uma aresta posterior mais lisa, aumentando a eficiência, diminuindo o nível de ruído e melhorando o fluxo de ar.

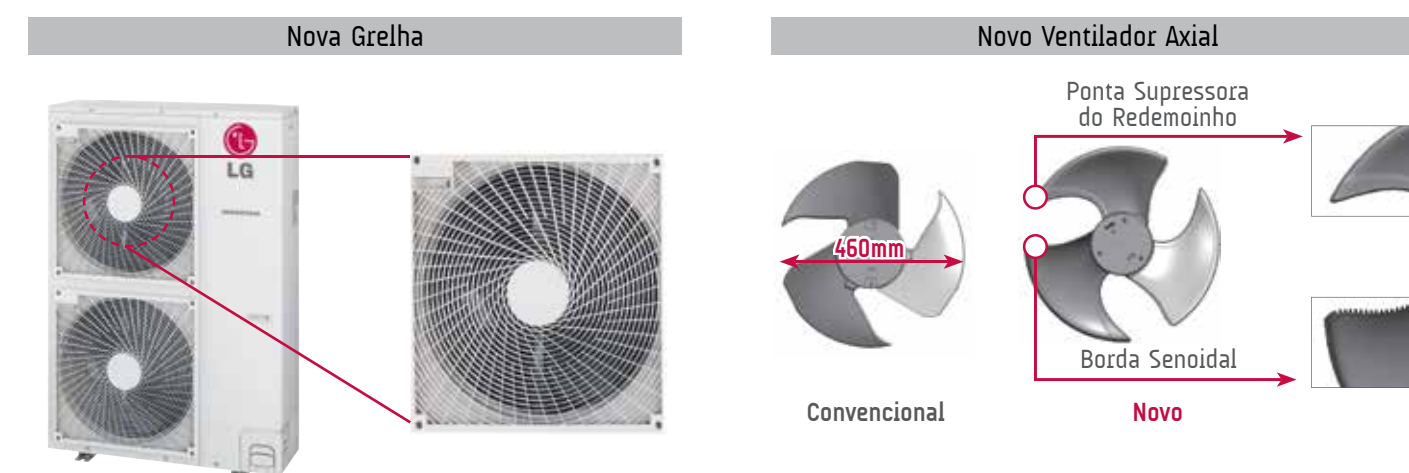

Fácil Instalação e Manutenção

Tamanho Compacto e Leve

O novo Multi Inverter é mais compacto e leve quando comparado com o modelo anterior. A redução no peso também torna sua instalação mais fácil.

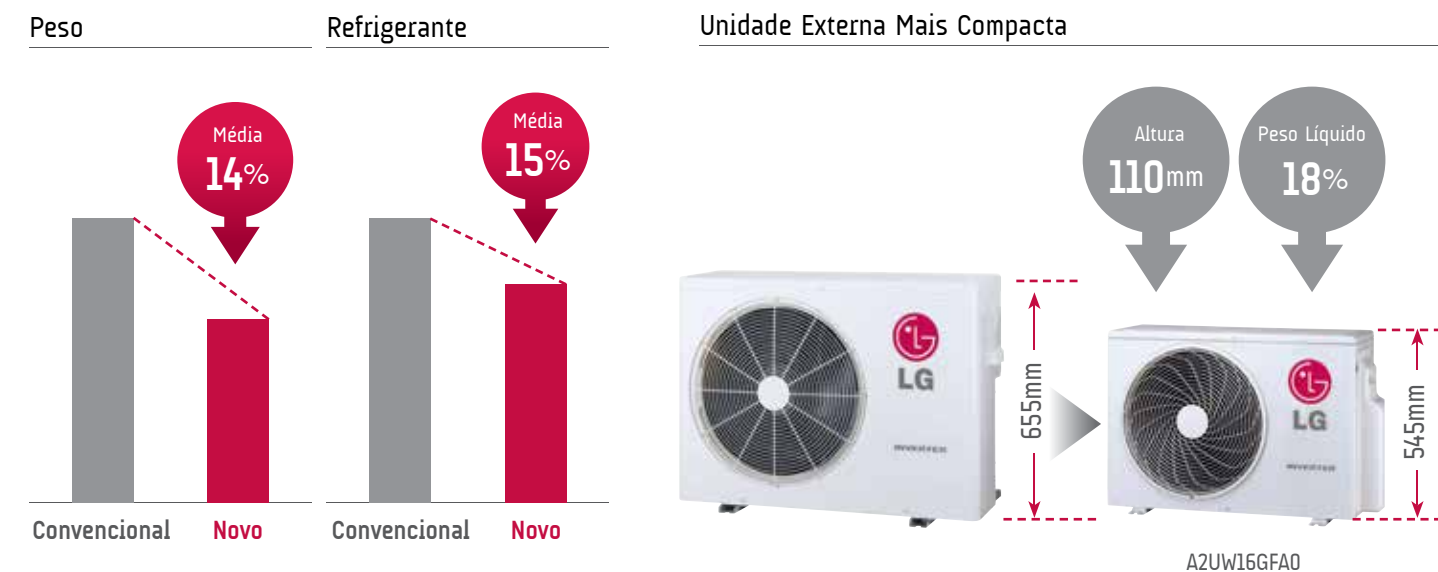

Verificação de Erro na Instalação Elétrica

Os instaladores podem verificar se o cabo de transmissão foi conectado corretamente utilizando a função de verificação de erro na fiação.


Checagem externa do PCB: ERRO - Luz de LED se acende




Manutenção Interna

O novo modelo apresenta um projeto melhor, onde a cobertura da tubulação está fechada e o tamanho pode ser reduzido em 80mm na lateral e 25mm na parte traseira. Agora a unidade pode ser instalada próxima à parede. A válvula de serviço também se torna mais acessível, sendo possível realizar a manutenção da unidade quando instalada sob uma janela.

Válvulas embutidas

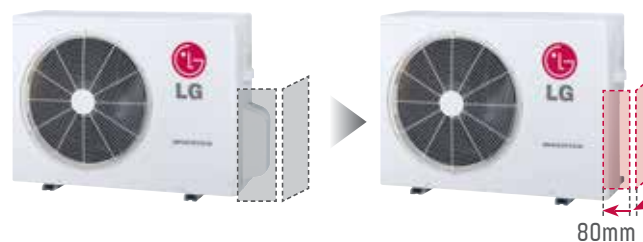


Válvula de serviço principal elevada / fácil manipulação

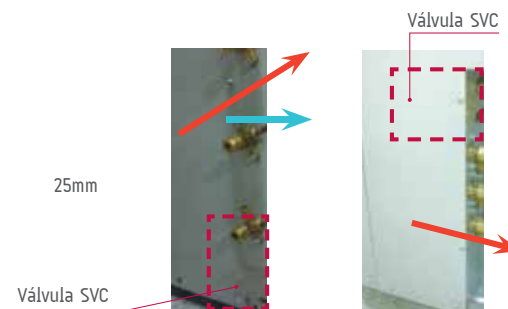

Aletas Douradas

As aletas douradas da LG apresentam cobertura anticorrosão na superfície do trocador de calor. Isso assegura maior resistência à corrosão e aumenta a durabilidade da serpentina.

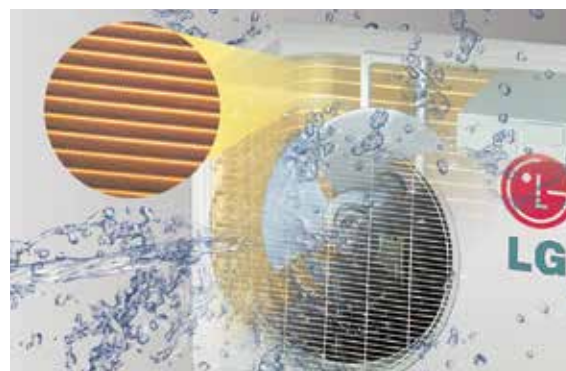


Aletas Douradas LG



Aletas de Alumínio

Teste de salt spray por 15 dias

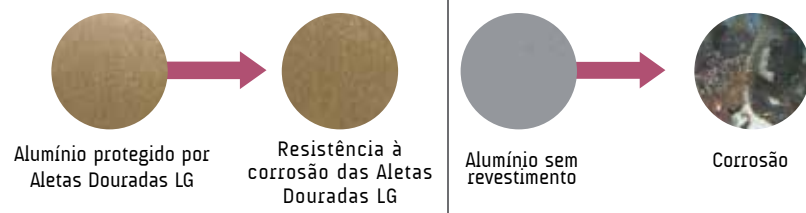

Após 15 dias [Teste Padrão ASTM B-117, KS D9502]

Unidade Externa Anticorrosão

Utilizando chassi de aço galvanizado, grelha metálica e parafusos revestidos com pó eletrostático, as unidades externas da LG são feitas para durar.

Parafusos e Grelhas de Descarga



Enferrujado



Parafusos pintados e revestidos com zinco



Resistente à Corrosão



Parafusos revestidos com pó eletrostático

Combinação Flexível

Combinação de Capacidade das Unidades Internas



A2UW16GFA0
24kBtu

Combinação Máxima
150%



A3UW21GFA0
36kBtu

Combinação Máxima
171%



A5UW30GFA0
54kBtu

Combinação Máxima
180%




A5UW40GFA0
60kBtu

Combinação Máxima
150%

Controles e Sistemas de Automação

O Multi Inverter da LG pode ser conectado a diversos tipos de controles, que possibilitam flexibilidade e controle total. Além do controle individualizado, o Multi Inverter possibilita conexão aos sistemas de automação e controlador central.

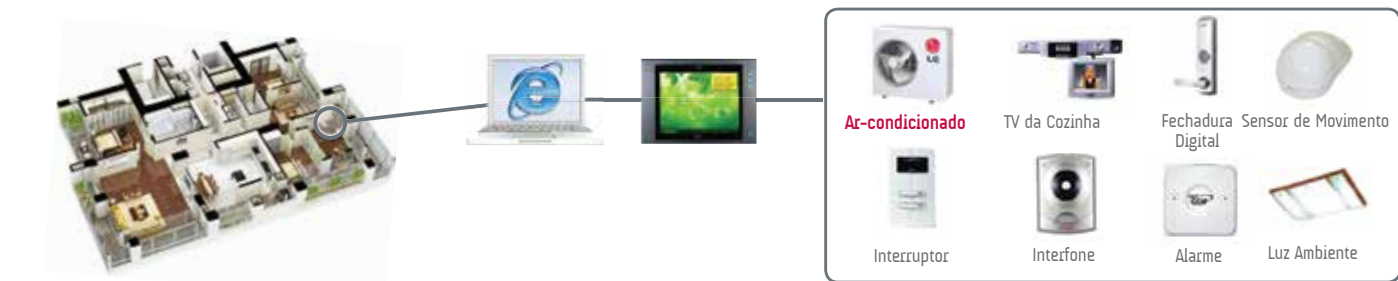

Unidades Externas



A2UW16GFA0				A3UW21GFA0		A5UW30GFA0		A5UW40GFA0			
LxAxP: 770 × 545 × 288mm				LxAxP: 870 × 655 × 320mm		LxAxP: 950 × 834 × 330mm		LxAxP: 950 × 1.170 × 330mm			
Unidade Externa				A2UW16GFA0		A3UW21GFA0		A5UW30GFA0		A5UW40GFA0	
Combinações				MS09AQ NB0 x 2EA		MS07AQ NB0 x 3EA		MS07AQ NB0 x 5EA		MS09AQ NB0 x 5EA	
Capacidade	Resfriamento	Nominal	kW	4,69		6,15		8,79		11,2	
		Nominal	Kcal/h	4.035		5.295		7.560		9.626	
		Nominal	Btu/h	16.000		21.000		30.000		38.200	
	Aquecimento	Nominal	kW	5,27		7,03		10,1		12,5	
		Nominal	Kcal/h	4.540		6.050		8.694		10.760	
		Nominal	Btu/h	18.000		24.000		34.500		42.700	
Potência	Resfriamento	Nominal	kW	1,26		1,58		2,20		2,73	
	Aquecimento	Nominal	kW	1,28		1,71		2,20		2,81	
EER/COP			W/W	3,72 / 4,12		3,89 / 4,11		3,99 / 4,59		4,10 / 4,45	
Fonte de Energia			V, Ø, Hz	220, 1, 60		220, 1, 60		220, 1, 60		220, 1, 60	
Corrente	Resfriamento	Nominal	A	5,8		6,6		9,9		12,1	
	Aquecimento	Nominal	A	5,8		7,4		9,8		12,5	
Conexões Elétricas		Cabo de Energia (inclui terra)		N° x mm² (AWG)		3C x 2,5 (12)		3C x 2,5 (12)		3C x 2,5 (12)	
Cor do Chassi				-		Cinza Morno		Cinza Morno		Cinza Morno	
Dimensões		L x A x P		mm		770 x 545 x 288		870 x 655 x 320		950 x 834 x 330	
Peso				kg		37		45		64	
Compressor	Tipo			-		Duplo Rotativo BLDC		Duplo Rotativo BLDC		Duplo Rotativo BLDC	
	Potência do Motor			W x N°		1.500 x 1		1.500 x 1		2.020 x 1	
Gás Refrigerante	Tipo			-		R410A		R410A		R410A	
	Pré-carga			g		1.400		1.800		3.200	
	Comprimento da Tubulação sem Carga			m		15		22,5		37,5	
	Volume Adicional de Carga			g/m		20		20		20	
	Controle			-		Válvula de Expansão Eletrônica		Válvula de Expansão Eletrônica		Válvula de Expansão Eletrônica	
						Propulsor		Propulsor		Propulsor	
Ventilador	Tipo			-		Propulsor		Propulsor		Propulsor	
	Taxa de Fluxo de Ar			m³/mín x N°		28,2 x 1		50 x 1		60 x 1	
Motor do Ventilador	Tipo					BLDC		BLDC		BLDC	
	Saída			W x N°		43 x 1		85,4 x 1		124,2 x 1	
Pressão Sonora	Resfriamento	Nominal	dB(A)	49		51		51		53	
	Aquecimento	Nominal	dB(A)	51		53		53		55	
Conexões da Tubulação	Líquido	Diâmetro Externo	mm(inch) x N°	Ø 6,35 (1/4) x 2		Ø 6,35 (1/4) x 3		Ø 6,35 (1/4) x 5		Ø 6,35 (1/4) x 5	
	Gás	Diâmetro Externo	mm(inch) x N°	Ø 9,52 (3/8) x 2		Ø 9,52 (3/8) x 3		Ø 9,52 (3/8) x 5		Ø 9,52 (3/8) x 5	
Comprimento da Tubulação	Total	Máxima	m	30		50		75		85	
	Cada Evaporadora	Máxima	m	20		25		25		25	
Desnível Máximo	Condensadora - Evaporadora	Máximo	m	15		15		15		15	
	Evaporadora - Evaporadora										
	Evaporadora	Máximo	m	7,5		7,5		7,5		7,5	
Faixa de Operação											
Temperatura Externa	Resfriamento	Mínimo - Máximo	°C BS	-10 a 48		-10 a 48		-10 a 48		-10 a 48	
	Aquecimento	Mínimo - Máximo	°C BU	-18 a 18		-18 a 18		-18 a 18		-18 a 18	

Especificações

- Todos os dados são baseados nas seguintes condições:
 - Temperatura de resfriamento: Interna 27°C DB / 19°C WB Externa 35°C DB / 24°C WB
 - Comprimento da tubulação interconectada: 7,5m.
 - Limite de diferença de elevação (unidade externa ~ unidade interna): zero.
- O cabeamento elétrico deve estar de acordo com a norma nacional.
- Devido à nossa política de inovação, algumas especificações podem ser alteradas sem notificação.
- Os valores do nível sonoro são medidos na câmara anecoica.

Nota de Instalação

- Não utilizar tubos de alumínio, pois podem causar vazamento de gás.
- Utilizar isolamento recomendado, do contrário pode ocasionar choque elétrico ou fogo.
- Aterrar o produto de acordo com o diagrama elétrico. Caso contrário pode causar choque elétrico ou fogo.
- Conferir se há vazamento de gás após a instalação ou manutenção. Baixos níveis de pressão podem ocasionar a falha do produto.
- Verificar a tubulação e o cabeamento. Instalações elétricas incorretas podem causar a falha do produto.
- Verificar a luz de LED do PCB externo para instalação elétrica incorreta.
- Consultar o Manual de Instalação para um guia detalhado de instalação do produto.

Unidades Internas



Hi Wall


Design BLDC do Motor do Ventilador

Novo motor do ventilador BLDC oferece operação silenciosa.



Motor AC Convencional

- Baixa eficiência
- Maior temperatura de operação
- Difícil de controlar precisamente a velocidade do ventilador




Motor do ventilador BLDC

- Baixo ruído elétrico e mecânico
- Controle preciso de velocidade
- Durável


Design Superior para Maior Silêncio

A unidade interna Hi Wall opera silenciosamente no modo de suspensão, ideal para quartos e escritórios. Além disso, as unidades internas reduzem a vibração e o barulho graças ao ventilador e motor silenciosos.

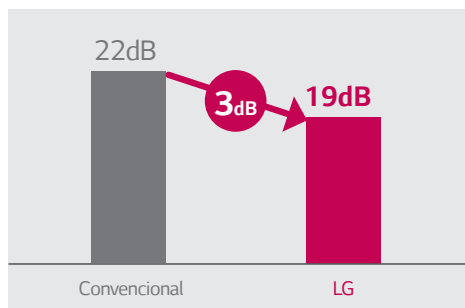


Design da Evaporadora

Os três lados da evaporadora (a, b, e c na figura) protegem a parte do motor e previnem a geração de ruídos.

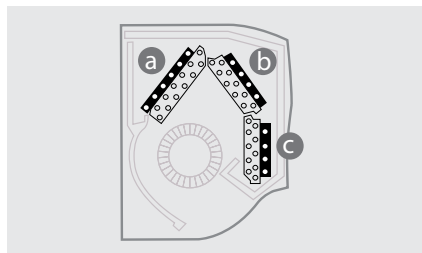


Design de Ventilador Inclinado

Recurso desenvolvido pela LG, reduz a interferência com a evaporadora e alcança operação extremamente silenciosa.

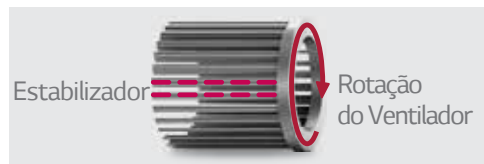

Ventilador convencional

Quando o ventilador rotaciona, o estabilizador e a lâmina do ventilador estão paralelos (maior área de contato da aleta com o estabilizador). A mudança da pressão instantânea é muito grande.

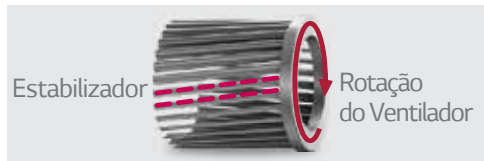


Ventilador inclinado


Quando o ventilador rotaciona, o estabilizador e a lâmina do ventilador não estão paralelos (contato da aleta com estabilizador é de apenas um único ponto). A mudança de pressão instantânea é menor.




Características Facilitadoras de Manutenção e Instalação



Tampa inferior removível
Não é necessário desmontar ou adicionar unidades de apoio graças ao chassi destacável e ao apoio. Com o apoio patenteado da LG a instalação pode ser concluída por apenas uma pessoa.




Presilha de suporte para instalação
A presilha de suporte cria o espaço adequado entre a parede e a unidade facilitando a instalação.



Espaço maior de tubulação
O espaço para tubulação aumentou em 45% para facilitar a instalação.

Projeto Silencioso

As unidades evaporadoras da LG proporcionam uma brisa natural sem ruídos. Aproveite o ambiente.

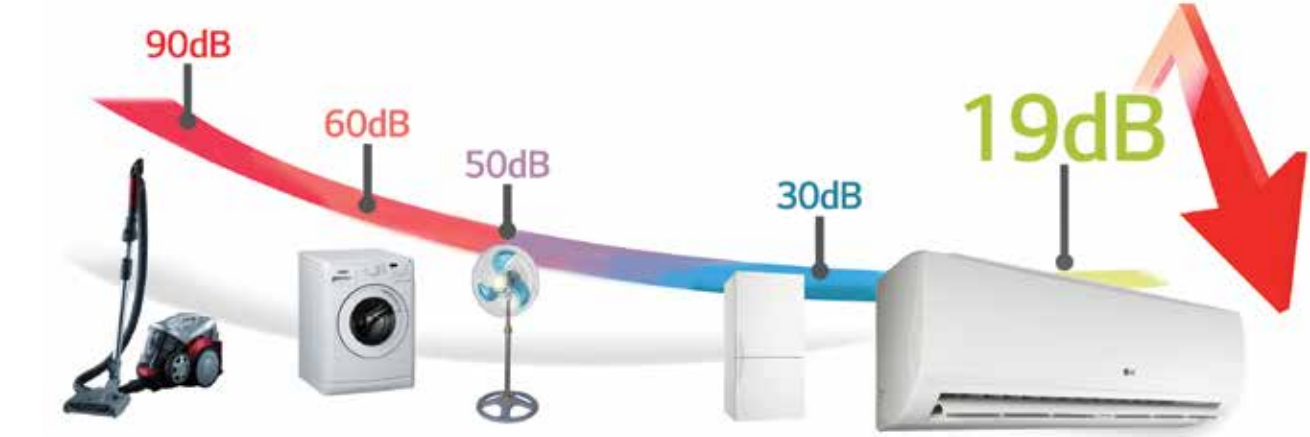

Aplicável apenas nos modelos de 9k e 12k.

Hi Wall



Modelo		Unidade	AMNW07GEWA0	AMNW09GEBA0	AMNW12GEB A0	AMNW18GECA0	AMNW24GECA0
Capacidade	Resfriamento	kW	2,2	2,8	3,6	5,6	7,1
		kcal/h	1.900	2.400	3.100	4.800	6.100
		Btu/h	7.500	9.600	12.300	19.100	24.200
Potência		W	20	20	20	40	60
Dimensões (L x A x P)		mm	756 x 270 x 190	895 x 289 x 215	895 x 289 x 215	1.030 x 325 x 255	1.030 x 325 x 255
Vazão de Ar (H / M / L)		m³/mín	8,1 / 6,9 / 6,3	7,0 / 6,5 / 6,0	9,5 / 9,0 / 8,5	16,2 / 14,2 / 12,3	20,4 / 17,0 / 13,2
Conexões da Tubulação	Líquido	mm(pol)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Gás	mm(pol)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)
Dreno (D.E. / D.I.)		mm	Ø 21,5 / 16,0	Ø 21,5 / 16,0	Ø 21,5 / 16,0	Ø 21,5 / 16,0	Ø 21,5 / 16,0
Peso Líquido		Corpo	kg	7,2	9,0	13,0	13,0
Nível de Ruído (Pressão sonora, 1,5m, H / M / L)		dB(A)	36 / 30 / 27	34 / 31 / 27	39 / 36 / 31	37 / 33 / 28	42 / 39 / 36
Alimentação		V, Ø, Hz	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60
Controle Remoto			Sem fio				

ArtCool Mirror

Design


A série ArtCool, com designs surpreendentes, recebeu o Prêmio do Fórum Internacional de Design, o Prêmio Reddot de Design e o G Mark.



Espelhado

Filtro Triplo (Desodorizante)

O filtro triplo consiste em três filtros especiais que reduzem os efeitos causados por alguns compostos como o formaldeído. Ele tem a capacidade de remover os odores desagradáveis e pode criar um ambiente mais confortável.

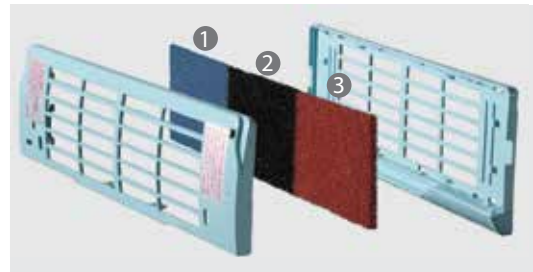

- 1 Filtro COV**
Remove odores e compostos orgânicos voláteis (COVs) perigosos e provenientes de materiais domésticos feitos de substâncias químicas (carpete, pintura, limpeza, móveis, etc.).
- 2 Filtro formaldeído**
Remove formaldeído, uma das principais causas da síndrome do edifício doente e pode impedir dermatite, vômitos e pneumonia.
- 3 Filtro de odor comum**
Remove odores comuns que podem causar enxaqueca e síndrome da fadiga crônica.

ArtCool Mirror




Modelo		Unidade	AMNW09GDBR0	AMNW12GDBR0	AMNW18GDCR0	AMNW24GDCR0
Capacidade	Resfriamento	kW	2,8	3,6	5,6	7,1
		kcal/h	2.400	3.100	4.800	6.100
		Btu/h	9.600	12.300	19.100	24.200
Potência		W	20	20	40	60
Dimensões (L x A x P)		mm	895 x 289 x 205	895 x 289 x 205	1.030 x 325 x 245	1.030 x 325 x 245
Vazão de Ar (H / M / L)		m³/mín	7,0 / 6,5 / 6,0	9,5 / 9,0 / 8,5	16,2 / 14,2 / 12,3	20,4 / 17,0 / 13,2
Conexões da	Líquido	mm(pol)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Gás	mm(pol)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)
Tubulação		mm	Ø 21,5 / 16,0	Ø 21,5 / 16,0	Ø 21,5 / 16,0	Ø 21,5 / 16,0
Peso Líquido	Corpo	kg	10,2	10,2	14,2	14,2
Nível de Ruído (Pressão sonora, 1,5m, H / M / L)		dB(A)	34 / 31 / 27	39 / 36 / 31	37 / 33 / 28	42 / 39 / 36
Alimentação		V, Ø, Hz	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60
Controle Remoto			Sem fio			

Cassete

Controle Independente de Aletas

É possível controlar cada uma das 4 aletas individualmente uma vez que os motores são conectados separadamente a cada uma delas.

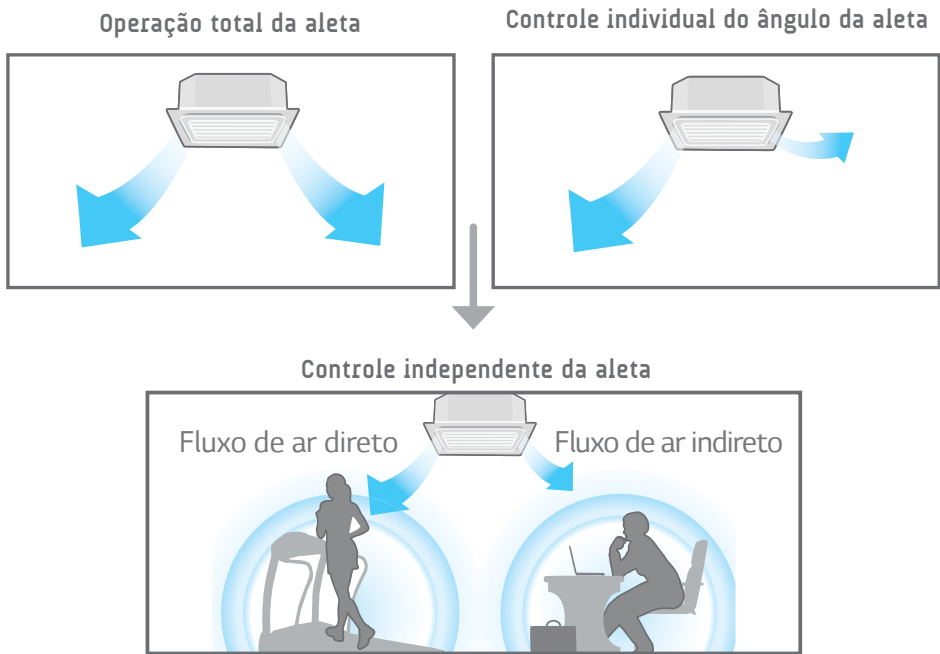


Cassete 1 Via

Modelo		Unidade	AMNH09GTUC0	AMNH12GTUC0	
Capacidade	Resfriamento	kW	2,8	3,6	
		kcal/h	2.400	3.100	
		Btu/h	9.600	12.300	
Potência		W	20	20	
Dimensões (L x A x P)		mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	
Vazão de Ar (H / M / L)		m³/mín	7,5 / 7,3 / 6,8	8,1 / 7,4 / 7,0	
Conexões da Tubulação	Líquido	mm(pol)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	
	Gás	mm(pol)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	
	Dreno (D.E. / D.I.)	mm	Ø 32,0 / 25,0	Ø 32,0 / 25,0	
Peso Líquido	Corpo	kg	13,5	13,5	
Nível de Ruído (Pressão sonora, 1,5m, H / M / L)		dB(A)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 33	
Alimentação		V, Ø, Hz	220, 1, 60	220, 1, 60	
Painel (Acessório)	Nome		PT-UUC1	PT-UUC1	
	Dimensões (L x A x P)	mm	1.100 x 34 x 500	1.100 x 34 x 500	
	Peso Líquido	kg	4,4	4,4	
Controle Remoto			Sem fio		

Cassete para Alturas Maiores

O modo alto do cassete com algoritmo de controle de altura de forro possibilita a instalação em tetos de até 3,6m.

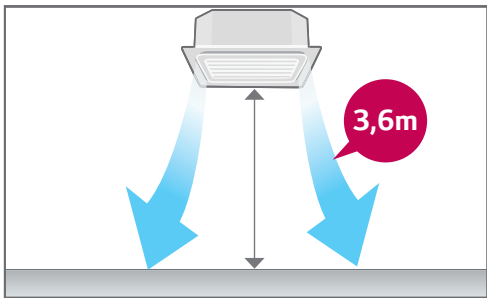


Cassete 4 Vias



Modelo		Unidade	ATNH09GRLE2	ATNH12GRLE2	ATNH18GQLE2	ATNH24GPLE2
Capacidade	Resfriamento	kW	2,8	3,6	5,6	7,1
		kcal/h	2.400	3.100	4.800	6.100
		Btu/h	9.600	12.300	19.100	24.200
Potência (Mín. / Normal / Máx.)		W	10 / 20 / 20	10 / 20 / 20	10 / 30 / 40	20 / 50 / 60
Dimensões (L x A x P)		mm	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840
Vazão de Ar (H / M / L)		m³/mín	8,5 / 7,0 / 6,0	9,5 / 8,0 / 7,0	13,0 / 12,0 / 11,0	17,0 / 15,0 / 13,0
Conexões da Tubulação	Líquido	mm(pol)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Gás	mm(pol)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)
	Dreno (D.E. / D.I.)	mm	Ø 32,0 / 25,0	Ø 32,0 / 25,0	Ø 32,0 / 25,0	Ø 32,0 / 25,0
Peso Líquido		kg	14,0	14,0	15,5	20,5
Nível de Ruído (Pressão sonora, 1,5m, H / M / L)		dB(A)	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36	38 / 36 / 34
Alimentação		V, Ø, Hz	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60
Painel (Acessório)	Nome	PT-UQC				PT-UMC(1)
	Dimensões (L x A x P)	mm	700 x 22 x 700	700 x 22 x 700	700 x 22 x 700	950 x 25 x 950
Controle Remoto			Sem fio			

Tamanho Compacto

A unidade interna com dimensões compactas e finas, reduziu a restrição e permitiu instalações de sucesso em vários espaços.




1 via	07 ~ 24 kBTU/h	4 via	05 ~ 12 kBTU/h	24 ~ 28 kBTU/h
convencional	215mm	convencional	288mm	286mm
LG	132mm	LG	214mm	204mm

Duto de Baixa Pressão

Controle E.S.P. Linear

O motor BLDC e o ventilador de baixo ruído permitem que o volume de ar seja facilmente controlado usando o controle remoto. O motor BLDC pode controlar a velocidade do ventilador e o volume de ar independente da pressão estática externa (ESP). Com o controle ESP, nenhum acessório adicional é necessário para ajustar o fluxo de ar e o consumo de energia do ventilador também é reduzido.

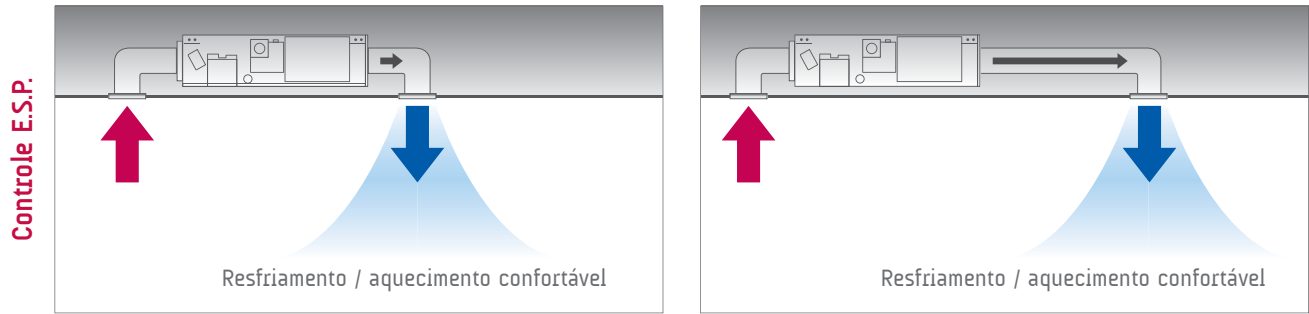

Tabelas de Combinações

Resfriamento

A2UW16GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)			Só Frio										
				Capacidade Unitária (kW)		Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)		
						Mínimo		Nominal		Máximo				
	UNID. A	UNID. B	TOTAL	UNID. A	UNID. B	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNIMO	NOMINAL	MÁXIMO
1 Unidade	7	-	7	2,1	-	4.200	1,2	7.000	2,1	8.400	2,5	320	520	620
	9	-	9	2,6	-	5.400	1,6	9.000	2,6	10.800	3,2	400	660	850
	12	-	12	3,5	-	7.200	2,1	12.000	3,5	14.400	4,2	530	880	1.220
2 Unidades	7	7	14	2,1	2,1	8.400	2,5	14.000	4,1	16.100	4,7	620	1.020	1.450
	7	9	16	2,1	2,6	9.600	2,8	16.000	4,7	18.400	5,4	760	1.260	1.630
	7	12	19	1,7	3,0	9.600	2,8	16.000	4,7	18.400	5,4	760	1.260	1.630
	9	9	18	2,3	2,3	9.600	2,8	16.000	4,7	18.400	5,4	760	1.260	1.630
	9	12	21	2,0	2,7	9.600	2,8	16.000	4,7	18.400	5,4	760	1.260	1.630
	12	12	24	2,3	2,3	9.600	2,8	16.000	4,7	18.400	5,4	760	1.260	1.630

Aquecimento

A2UW16GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)			Quente										
				Capacidade Unitária (kW)		Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)		
						Mínimo		Nominal		Máximo				
	UNID. A	UNID. B	TOTAL	UNID. A	UNID. B	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNIMO	NOMINAL	MÁXIMO
1 Unidade	7	-	7	2,5	-	5.100	1,5	8.400	2,5	9.200	2,7	340	560	710
	9	-	9	3,2	-	6.500	1,9	10.800	3,2	11.800	3,5	420	700	890
	12	-	12	3,9	-	8.000	2,3	13.200	3,9	14.500	4,2	520	860	1.120
2 Unidades	7	7	14	2,3	2,3	9.600	2,8	16.000	4,7	17.200	5,0	650	1.080	1.390
	7	9	16	2,3	3,0	10.800	3,2	18.000	5,3	19.400	5,7	770	1.280	1.660
	7	12	19	1,9	3,3	10.800	3,2	18.000	5,3	19.400	5,7	770	1.280	1.660
	9	9	18	2,0	2,6	10.800	3,2	18.000	5,3	19.400	5,7	770	1.280	1.660
	9	12	21	2,3	3,0	10.800	3,2	18.000	5,3	19.400	5,7	770	1.280	1.660

Duto de Baixa Pressão



Modelo		Unidade	AMNH09GB1A2	AMNH12GB1A2	AMNH18GB2A2	AMNH24GB2A2
Capacidade	Resfriamento	kW	2,64	3,52	5,27	7,03
		kcal/h	2.270	3.024	4.530	6.040
		Btu/h	9.000	12.000	17.800	24.000
Pressão Estática		PA	0 a 40	0 a 40	0 a 40	0 a 40
Dimensões (L x A x P)		mm	820 x 190 x 575	820 x 190 x 575	1.100 x 190 x 575	1.100 x 190 x 575
Vazão de Ar (H / M / L)		m³/min	8,5 / 7,5 / 6,5	9,5 / 8,5 / 7,5	15 / 13,5 / 11,5	17 / 15 / 13,5
Conexões da	Líquido	mm(pol)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
Tubulação	Gás	mm(pol)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)
	Dreno (D.E. / D.I.)	mm	Ø 32,0 / 25,0	Ø 32,0 / 25,0	Ø 32,0 / 25,0	Ø 32,0 / 25,0
Peso Líquido	Corpo	kg	20,5	20,5	26,5	27,0
Nível de Ruído (Pressão sonora, 1,5m, H / M / L)		dB(A)	31 / 26 / 25	33 / 31 / 26	34 / 31 / 29	36 / 34 / 32
Alimentação		V, Ø, Hz	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60
Controle Remoto			Com fio			

Resfriamento

A3UW21GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)				Só Frio											
					Capacidade Unitária (kW)			Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)		
								Mínimo		Nominal		Máximo				
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNIMO	NOMINAL	MÁXIMO
1 Unidade	7	-	-	7	2,1	-	-	6.300	1,8	7.000	2,1	7.700	2,3	140	527	787
	9	-	-	9	2,6	-	-	6.300	1,8	9.000	2,6	9.900	2,9	252	677	1.011
	12	-	-	12	3,5	-	-	7.200	2,1	12.000	3,5	13.200	3,9	336	903	1.349
	18	-	-	18	5,3	-	-	10.800	3,2	18.000	5,3	19.800	5,8	504	1.354	2.023
2 Unidades	7	7	-	14	2,1	2,1	-	8.400	2,5	14.000	4,1	15.400	4,5	392	1.053	1.573
	7	9	-	16	2,1	2,6	-	9.600	2,8	16.000	4,7	17.600	5,2	448	1.204	1.798
	9	9	-	18	2,6	2,6	-	10.800	3,2	18.000	5,3	19.800	5,8	504	1.354	2.023
	7	12	-	19	2,1	3,5	-	11.400	3,3	19.000	5,6	20.900	6,1	532	1.430	2.135
	9	12	-	21	2,6	3,5	-	12.600	3,7	21.000	6,2	23.100	6,8	588	1.580	2.360
	12	12	-	24	3,1	3,1	-	13.800	4,0	21.000	6,2	23.100	6,8	588	1.580	2.360
	7	18	-	25	1,7	4,4	-	14.400	4,2	21.000	6,2	23.100	6,8	588	1.580	2.360
	9	18	-	27	2,1	4,1	-	14.400	4,2	21.000	6,2	23.100	6,8	588	1.580	2.360
	12	18	-	30	2,5	3,7	-	14.400	4,2	21.000	6,2	23.100	6,8	588	1.580	2.360
	18	18	-	36	3,1	3,1	-	14.400	4,2	21.000	6,2	23.100	6,8	588	1.580	2.360
3 Unidades	7	7	7	21	2,1	2,1	2,1	12.600	3,7	21.000	6,2	25.000	7,3	588	1.580	2.360
	7	7	9	23	1,9	1,9	2,4	13.800	4,0	21.000	6,2	25.000	7,3	588	1.580	2.360
	7	9	9	25	1,7	2,2	2,2	14.400	4,2	21.000	6,2	25.000	7,3	588	1.580	2.360
	7	7	12	26	1,7	1,7	2,8	14.400	4,2	21.000	6,2	25.000	7,3	588	1.580	2.360
	9	9	9	27	2,1	2,1	2,1	14.400	4,2	21.000	6,2	25.000	7,3	588	1.580	2.360
	7	9	12	28	1,5	2,0	2,6	14.400	4,2	21.000	6,2	25.000	7,3	588	1.580	2.360
	9	9	12	30	1,8	1,8	2,5	14.400	4,2	21.000	6,2	25.000	7,3	588	1.580	2.360
	7	12	12	31	1,4	2,4	2,4	14.400	4,2	21.000	6,2	25.000	7,3	588	1.580	2.360
	7	7	18	32	1,3	1,3	3,5	14.400	4,2	21.000	6,2	25.000	7,3	588	1.580	2.360
	9	12	12	33	1,7	2,2	2,2	14.400	4,2	21.000	6,2	25.000	7,3	588	1.580	2.360
	12	12	12	36	2,1	2,1	2,1	14.400	4,2	21.000	6,2	25.000	7,3	588	1.580	2.360

Aquecimento

A3UW21GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)				Quente											
					Capacidade Unitária (kW)			Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)		
								Mínimo		Nominal		Máximo				
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNIMO	NOMINAL	MÁXIMO
1 Unidade	7	-	-	7	2,3	-	-	7.560	2,2	8.000	2,3	8.800	2,6	210	570	907
	9	-	-	9	2,9	-	-	7.560	2,2	10.000	2,9	10.900	3,2	378	733	1.166
	12	-	-	12	3,9	-	-	7.920	2,3	13.200	3,9	14.500	4,2	504	977	1.554
	18	-	-	18	5,8	-	-	11.880	3,5	19.800	5,8	21.800	6,4	756	1.466	2.331
2 Unidades	7	7	-	14	2,5	2,5	-	10.080	3,0	16.800	4,9	18.500	5,4	588	1.140	1.813
	7	9	-	16	2,5	3,2	-	11.520	3,4	19.200	5,6	21.100	6,2	672	1.303	2.072
	9	9	-	18	3,2	3,2	-	12.960	3,8	21.600	6,3	23.700	6,9	756	1.466	2.331
	7	12	-	19	2,5	4,2	-	13.680	4,0	22.800	6,7	25.000	7,3	798	1.547	2.461
	9	12	-	21	3,0	4,0	-	15.120	4,4	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	12	12	-	24	3,5	3,5	-	15.840	4,6	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	7	18	-	25	2,0	5,1	-	16.680	4,9	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	9	18	-	27	2,3	4,7	-	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	12	18	-	30	2,8	4,2	-	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	18	18	-	36	3,5	3,5	-	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
3 Unidades	7	7	7	21	2,3	2,3	2,3	15.120	4,4	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	7	7	9	23	2,1	2,1	2,8	16.560	4,9	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	7	9	9	25	2,0	2,5	2,5	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	7	7	12	26	1,9	1,9	3,2	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	9	9	9	27	2,3	2,3	2,3	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	7	9	12	28	1,8	2,3	3,0	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	9	9	12	30	2,1	2,1	2,8	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	7	12	12	31	1,6	2,7	2,7	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	7	7	18	32	1,5	1,5	4,0	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	9	12	12	33	1,9	2,6	2,6	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720
	12	12	12	36	2,3	2,3	2,3	17.280	5,1	24.000	7,0	26.500	7,8	882	1.710	2.720

Resfriamento

A5UW30GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)						Só Frio													
							Capacidade Unitária (kW)					Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)		
												Mínimo		Nominal		Máximo				
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNIMO	NOMI- NAL	MÁXI- MO
1 Unidade	7	-	-	-	-	7	2,1	-	-	-	-	6.300	1,9	7.000	2,1	7.700	2,3	444	740	1.029
	9	-	-	-	-	9	2,6	-	-	-	-	6.300	1,9	9.000	2,6	9.900	2,9	540	900	1.167
	12	-	-	-	-	12	3,5	-	-	-	-	7.200	2,1	12.000	3,5	13.200	3,9	660	1.100	1.294
	18	-	-	-	-	18	5,3	-	-	-	-	10.800	3,2	18.000	5,3	19.800	5,8	1.020	1.700	2.225
	24	-	-	-	-	24	7,0	-	-	-	-	14.400	4,2	24.000	7,1	25.500	7,5	1.470	2.450	3.088
2 Unidades	7	7	-	-	-	14	2,1	2,1	-	-	-	8.400	2,5	14.000	4,1	16.100	4,7	492	820	980
	7	9	-	-	-	16	2,1	2,6	-	-	-	9.600	2,8	16.000	4,7	18.400	5,4	636	1.060	1.294
	9	9	-	-	-	18	2,6	2,6	-	-	-	10.800	3,2	18.000	5,3	20.700	6,1	810	1.350	1.676
	7	12	-	-	-	19	2,1	3,5	-	-	-	11.400	3,4	19.000	5,6	20.900	6,1	924	1.540	1.843
	9	12	-	-	-	21	2,6	3,5	-	-	-	12.600	3,7	21.000	6,2	23.100	6,8	1.128	1.880	2.441
	12	12	-	-	-	24	3,5	3,5	-	-	-	14.400	4,2	24.000	7,1	26.400	7,8	1.410	2.350	3.147
	7	18	-	-	-	25	2,1	5,3	-	-	-	15.000	4,4	25.000	7,4	28.750	8,5	1.542	2.570	3.304
	9	18	-	-	-	27	2,6	5,3	-	-	-	16.200	4,8	27.000	7,9	31.050	9,1	1.770	2.950	3.586
	12	18	-	-	-	30	3,5	5,3	-	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.000	9,7	1.950	3.250	3.667
	7	24	-	-	-	31	2,0	6,8	-	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.000	9,7	1.950	3.250	3.667
	9	24	-	-	-	33	2,4	6,4	-	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.000	9,7	1.950	3.250	3.667
	18	18	-	-	-	36	4,4	4,4	-	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.000	9,7	1.950	3.250	3.667
	12	24	-	-	-	36	2,9	5,9	-	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.000	9,7	1.950	3.250	3.667
	18	24	-	-	-	42	3,8	5,0	-	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.000	9,7	1.950	3.250	3.667
	24	24	-	-	-	48	4,4	4,4	-	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.000	9,7	1.950	3.250	3.667
3 Unidades	7	7	7	-	-	21	2,1	2,1	2,1	-	-	12.600	3,7	21.000	6,2	24.150	7,1	738	1.230	1.588
	7	7	9	-	-	23	2,1	2,1	2,6	-	-	13.800	4,1	23.000	6,8	26.450	7,8	912	1.520	1.814
	7	9	9	-	-	25	2,1	2,6	2,6	-	-	15.000	4,4	25.000	7,4	28.750	8,5	1.080	1.800	2.167
	7	7	12	-	-	26	2,1	2,1	3,5	-	-	15.600	4,6	26.000	7,6	29.900	8,8	1.176	1.960	2.529
	9	9	9	-	-	27	2,6	2,6	2,6	-	-	16.200	4,8	27.000	7,9	31.050	9,1	1.248	2.080	2.647
	7	9	12	-	-	28	2,1	2,6	3,5	-	-	16.800	4,9	28.000	8,2	32.200	9,5	1.338	2.239	2.794
	9	9	12	-	-	30	2,6	2,6	3,5	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	7	12	12	-	-	31	2,0	3,4	3,4	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	7	7	18	-	-	32	1,9	1,9	4,9	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	9	12	12	-	-	33	2,4	3,2	3,2	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	7	9	18	-	-	34	1,8	2,3	4,7	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	12	12	12	-	-	36	2,9	2,9	2,9	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	9	9	18	-	-	36	2,2	2,2	4,4	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	7	12	18	-	-	37	1,7	2,9	4,3	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	7	7	24	-	-	38	1,6	1,6	5,6	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	9	12	18	-	-	39	2,0	2,7	4,1	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	7	9	24	-	-	40	1,5	2,0	5,3	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	12	12	18	-	-	42	2,5	2,5	3,8	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	9	9	24	-	-	42	1,9	1,9	5,0	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	7	18	18	-	-	43	1,4	3,7	3,7	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	7	12	24	-	-	43	1,4	2,5	4,9	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206
	9	18	18	-	-	45	1,8	3,5	3,5	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	33.600	9,9	1.584	2.640	3.206

Resfriamento

A5UW30GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)						Só Frio														
							Capacidade Unitária (kW)					Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)			
												Mínimo		Nominal		Máximo					
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNI- MO	NOMI- NAL	MÁXI- MO	
5 Unidades	7	7	7	7	7	35	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	7	7	9	37	1,7	1,7	1,7	1,7	2,1	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	7	9	9	39	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	7	7	12	40	1,5	1,5	1,5	1,5	2,6	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	9	9	9	41	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	7	9	12	42	1,5	1,5	1,5	1,9	2,5	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	9	9	9	9	43	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	9	9	12	44	1,4	1,4	1,8	1,8	2,4	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	9	9	9	9	9	45	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	7	7	18	46	1,3	1,3	1,3	1,3	3,4	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	9	9	9	12	46	1,3	1,7	1,7	1,7	2,3	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	9	12	12	47	1,3	1,3	1,7	2,2	2,2	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	9	9	9	9	12	48	1,6	1,6	1,6	1,6	2,2	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	7	12	12	45	1,4	1,4	1,4	2,3	2,3	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	7	9	18	48	1,3	1,3	1,3	1,6	3,3	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	9	9	12	12	49	1,3	1,6	1,6	2,2	2,2	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	12	12	12	50	1,2	1,2	2,1	2,1	2,1	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	9	9	18	50	1,2	1,2	1,6	1,6	3,2	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	9	9	9	12	12	51	1,6	1,6	1,6	2,1	2,1	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
	7	7	7	12	18	51	1,2	1,2	1,2	2,1	3,1	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
7	9	12	12	12	52	1,2	1,5	2,0	2,0	2,0	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380		
7	9	9	9	18	52	1,2	1,5	1,5	1,5	3,0	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380		
7	7	7	7	7	24	52	1,2	1,2	1,2	1,2	4,1	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
7	7	9	12	18	53	1,2	1,2	1,5	2,0	3,0	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380		
7	7	7	9	24	54	1,1	1,1	1,1	1,5	3,9	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380		
9	9	9	9	9	18	54	1,5	1,5	1,5	1,5	2,9	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	
9	9	9	12	12	12	54	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	18.000	5,3	30.000	8,8	36.000	10,6	1.280	2.200	3.380	

Aquecimento

A5UW30GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)						Quente														
							Capacidade Unitária (kW)					Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)			
												Mínimo		Nominal		Máximo					
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNI- MO	NOMI- NAL	MÁXI- MO	
1 Unidade	7	-	-	-	-	7	2,3	-	-	-	-	7.560	2,2	8000	2,3	8800	2,6	510	850	1.294	
	9	-	-	-	-	9	2,9	-	-	-	-	7.560	2,2	10.000	2,9	11.000	3,2	534	890	1.471	
	12	-	-	-	-	12	3,9	-	-	-	-	7.920	2,3	13.200	3,9	14.520	4,3	582	970	1.676	
	18	-	-	-	-	18	5,8	-	-	-	-	11.880	3,5	19.800	5,8	21.780	6,4	1.152	1.920	2.157	
	24	-	-	-	-	24	7,4	-	-	-	-	15.240	4,5	25.400	7,4	26.600	7,8	1.416	2.360	3.431	
2 Unidades	7	7	-	-	-	14	2,5	2,5	-	-	-	10.080	3,0	16.800	4,9	19.320	5,7	762	1.270	2.507	
	7	9	-	-	-	16	2,5	3,2	-	-	-	11.520	3,4	19.200	5,6	22.080	6,5	834	1.390	2.167	
	9	9	-	-	-	18	3,2	3,2	-	-	-	12.960	3,8	21.600	6,3	24.840	7,3	1.104	1.840	2.931	
	7	12	-	-	-	19	2,5	4,2	-	-	-	13.680	4,0	22.800	6,7	25.080	7,4	1.206	2.010	3.039	
	9	12	-	-	-	21	3,2	4,2	-	-	-	15.120	4,4	25.200	7,4	27.720	8,1	1.356	2.260	3.225	
	12	12	-	-	-	24	4,2	4,2	-	-	-	17.280	5,1	28.800	8,4	31.680	9,3	1.608	2.680	3.412	
	7	18	-	-	-	25	2,5	6,3	-	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	34.500	10,1	1.656	2.760	3.578	
	9	18	-	-	-	27	3,2	6,3	-	-	-	19.440	5,7	32.400	9,5	37.260	10,9	1.728	2.880	3.627	
	12	18	-	-	-	30	4,0	6,1	-	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	37.950	11,1	1.728	2.880	3.627	
	7	24	-	-	-	31	2,3	7,8	-	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	37.950	11,1	1.728	2.880	3.627	
	9	24	-	-	-	33	2,8	7,4	-	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	37.950	11,1	1.728	2.880	3.627	
	18	18	-	-	-	36	5,1	5,1	-	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	37.950	11,1	1.728	2.880	3.627	
	12	24	-	-	-	36	3,4	6,7	-	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	37.950	11,1	1.728	2.880	3.627	
	18	24	-	-	-	42	4,3	5,8	-	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	37.950	11,1	1.728	2.880	3.627	
	24	24	-	-	-	48	5,1	5,1	-	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	37.950	11,1	1.728	2.880	3.627	
	3 Unidades	7	7	7	-	-	21	2,5	2,5	2,5	-	-	15.120	4,4	25.200	7,4	28.890	8,5	1.026	1.710	2.873
		7	7	9	-	-	23	2,5	2,5	3,2	-	-	16.560	4,9	27.600	8,1	31.740	9,3	1.122	1.870	3.275
		7	9	9	-	-	25	2,5	3,2	3,2	-	-	18.000	5,3	30.000	8,8	34.500	10,1	1.260	2.100	3.735
7		7	12	-	-	26	2,5	2,5	4,2	-	-	18.720	5,5	31.200	9,1	35.880	10,5	1.326	2.210	3.735	
9		9	9	-	-	27	3,2	3,2	3,2	-	-	19.440	5,7	32.400	9,5	37.260	10,9	1.428	2.380	3.775	
7		9	12	-	-	28	2,5	3,2	4,2	-	-	20.160	5,9	33.600	9,8	38.640	11,3	1.524	2.540	3.775	
9		9	12	-	-	30	3,0	3,0	4,0	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
7		12	12	-	-	31	2,3	3,9	3,9	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
7		7	18	-	-	32	2,2	2,2	5,7	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	39.675	11,6	1.584	2.640	3.775	
9		12	12	-	-	33	2,8	3,7	3,7	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
7		9	18	-	-	34	2,1	2,7	5,4	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	39.675	11,6	1.584	2.640	3.775	
12		12	12	-	-	36	3,4	3,4	3,4	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
9		9	18	-	-	36	2,5	2,5	5,1	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
7		12	18	-	-	37	1,9	3,3	4,9	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
7		7	24	-	-	38	1,9	1,9	6,4	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
9		12	18	-	-	39	2,3	3,1	4,7	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
7		9	24	-	-	40	1,8	2,3	6,1	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
12		12	18	-	-	42	2,9	2,9	4,3	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
9		9	24	-	-	42	2,2	2,2	5,8	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
7		18	18	-	-	43	1,6	4,2	4,2	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
7		12	24	-	-	43	1,6	2,8	5,6	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
9		18	18	-	-	45	2,0	4,0	4,0	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
9		12	24	-	-	45	2,0	2,7	5,4	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
12		18	18	-	-	48	2,5	3,8	3,8	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
12		12	24	-	-	48	2,5	2,5	5,1	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
7		18	24	-	-	49	1,4	3,7	5,0	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	
9		18	24	-	-	51	1,8	3,6	4,8	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775	

Aquecimento

A5UW30GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)						Quente													
							Capacidade Unitária (kW)					Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)		
												Mínimo		Nominal		Máximo				
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNI- MO	NOMI- NAL	MÁXI- MO
3 Unidades	12	18	24	-	-	54	2,2	3,4	4,5	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775
	18	18	18	-	-	54	3,4	3,4	3,4	-	-	20.700	6,1	34.500	10,1	38.640	11,3	1.584	2.640	3.775
4 Unidades	7	7	7	7	-	28	2,5	2,5	2,5	2,5	-	20.160	5,9	33.600	9,8	40.320	11,8	1.356	2.260	3.745
	7	7	7	9	-	30	2,4	2,4	2,4	3,0	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	9	9	-	32	2,2	2,2	2,8	2,8	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	12	-	33	2,1	2,1	2,1	3,7	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	9	9	9	-	34	2,1	2,7	2,7	2,7	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	9	12	-	35	2,0	2,0	2,6	3,5	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	9	9	9	9	-	36	2,5	2,5	2,5	2,5	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	9	9	12	-	37	1,9	2,5	2,5	3,3	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	12	12	-	38	1,9	1,9	3,2	3,2	-	20.700	6,1	34.500	10,1	39.675	11,6	1.482	2.470	3.775
	9	9	9	12	-	39	2,3	2,3	2,3	3,1	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	18	-	39	1,8	1,8	1,8	4,7	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	9	12	12	-	40	1,8	2,3	3,0	3,0	-	20.700	6,1	34.500	10,1	39.675	11,6	1.482	2.470	3.775
	7	7	9	18	-	41	1,7	1,7	2,2	4,4	-	20.700	6,1	34.500	10,1	39.675	11,6	1.482	2.470	3.775
	9	9	12	12	-	42	2,2	2,2	2,9	2,9	-	20.700	6,1	34.500	10,1	39.675	11,6	1.482	2.470	3.775
	7	12	12	12	-	43	1,6	2,8	2,8	2,8	-	20.700	6,1	34.500	10,1	39.675	11,6	1.482	2.470	3.775
	7	9	9	18	-	43	1,6	2,1	2,1	4,2	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	12	18	-	44	1,6	1,6	2,8	4,1	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	9	12	12	12	-	45	2,0	2,7	2,7	2,7	-	20.700	6,1	34.500	10,1	39.675	11,6	1.482	2.470	3.775
	9	9	9	18	-	45	2,0	2,0	2,0	4,0	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	24	-	45	1,6	1,6	1,6	5,4	-	20.700	6,1	34.500	10,1	39.675	11,6	1.482	2.470	3.775
	7	9	12	18	-	46	1,5	2,0	2,6	4,0	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	9	24	-	47	1,5	1,5	1,9	5,2	-	20.700	6,1	34.500	10,1	39.675	11,6	1.482	2.470	3.775
	12	12	12	12	-	48	2,5	2,5	2,5	2,5	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	9	9	12	18	-	48	1,9	1,9	2,5	3,8	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	12	12	18	-	49	1,4	2,5	2,5	3,7	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	9	9	24	-	49	1,4	1,9	1,9	4,9	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	12	24	-	50	1,4	1,4	2,4	4,8	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	18	18	-	50	1,4	1,4	3,6	3,6	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	9	12	12	18	-	51	1,8	2,4	2,4	3,6	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	9	9	9	24	-	51	1,8	1,8	1,8	4,8	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	9	12	24	-	52	1,4	1,7	2,3	4,7	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	9	9	12	24	-	54	1,7	1,7	2,2	4,5	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	9	9	18	18	-	54	1,7	1,7	3,4	3,4	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	12	12	12	18	-	54	2,2	2,2	2,2	3,4	-	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775

Aquecimento

A5UW30GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)						Quente													
							Capacidade Unitária (kW)					Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)		
												Mínimo		Nominal		Máximo				
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNI- MO	NOMI- NAL	MÁXI- MO
5 Unidades	7	7	7	7	7	35	20	20	20	20	20	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	7	9	37	1,9	1,9	1,9	1,9	2,5	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	9	9	39	1,8	1,8	1,8	2,3	2,3	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	7	12	40	1,8	1,8	1,8	1,8	3,0	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	9	9	9	41	1,7	1,7	2,2	2,2	2,2	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	9	12	42	1,7	1,7	1,7	2,2	2,9	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	9	9	9	9	43	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	9	9	12	44	1,6	1,6	2,1	2,1	2,8	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	9	9	9	9	9	45	20	20	20	20	20	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	7	18	46	1,5	1,5	1,5	1,5	4,0	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	9	9	9	12	46	1,5	2,0	2,0	2,0	2,6	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	9	12	12	47	1,5	1,5	1,9	2,6	2,6	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	9	9	9	9	12	48	1,9	1,9	1,9	1,9	2,5	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	12	12	45	1,6	1,6	1,6	2,7	2,7	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	9	18	48	1,5	1,5	1,5	1,9	3,8	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	9	9	12	12	49	1,4	1,9	1,9	2,5	2,5	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	12	12	12	50	1,4	1,4	2,4	2,4	2,4	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	9	9	18	50	1,4	1,4	1,8	1,8	3,6	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	9	9	9	12	12	51	1,8	1,8	1,8	2,4	2,4	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	12	18	51	1,4	1,4	1,4	2,4	3,6	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	9	12	12	12	52	1,4	1,7	2,3	2,3	2,3	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	9	9	9	18	52	1,4	1,7	1,7	1,7	3,5	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	7	7	24	52	1,4	1,4	1,4	1,4	4,7	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
	7	7	9	12	18	53	1,3	1,3	1,7	230	3,4	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775
7	7	7	9	24	54	1,3	1,3	1,3	1,7	4,5	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775	
9	9	9	9	18	54	1,7	1,7	1,7	1,7	3,4	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775	
9	9	9	12	12	54	1,7	1,7	2,2	2,2	2,2	20.700	6,1	34.500	10,1	41.400	12,1	1.482	2.470	3.775	

Resfriamento

A5UW40GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)						Só Frio													
							Capacidade Unitária (kW)					Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)		
												Mínimo		Nominal		Máximo				
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNIMO	NOMI- NAL	MÁXI- MO
1 Unidade	7	-	-	-	-	7	2,1	-	-	-	-	4200	1,2	7000	2,1	8400	2,5	780	1.120	1.703
	9	-	-	-	-	9	2,6	-	-	-	-	5400	1,6	9000	2,6	10800	3,2	780	1.120	1.703
	12	-	-	-	-	12	3,5	-	-	-	-	7200	2,1	12000	3,5	14000	4,2	780	1.120	1.703
	18	-	-	-	-	18	5,3	-	-	-	-	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	800	1.260	1.915
	24	-	-	-	-	24	7,0	-	-	-	-	14000	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1.042	1.680	2.554
2 Unidades	7	7	-	-	-	14	2,1	2,1	-	-	-	8400	2,5	14000	4,1	16800	4,9	780	1.120	1.703
	7	9	-	-	-	16	2,1	2,6	-	-	-	9600	2,8	16000	4,7	19200	5,6	780	1.120	1.703
	9	9	-	-	-	18	2,6	2,6	-	-	-	10800	3,2	18000	5,3	21600	6,3	800	1.260	1.915
	7	12	-	-	-	19	2,1	3,5	-	-	-	11400	3,3	19000	5,6	22800	6,7	825	1.330	2.022
	9	12	-	-	-	21	2,6	3,5	-	-	-	12600	3,7	21000	6,2	25200	7,4	911	1.470	2.235
	12	12	-	-	-	24	3,5	3,5	-	-	-	14400	4,2	24000	7,0	28800	8,4	1.042	1.680	2.554
	7	18	-	-	-	25	2,1	5,3	-	-	-	15000	4,4	25000	7,3	30000	8,8	1.085	1.750	2.660
	9	18	-	-	-	27	2,6	5,3	-	-	-	16200	4,7	27000	7,9	32400	9,5	1.172	1.890	2.873
	12	18	-	-	-	30	3,5	5,3	-	-	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1.302	2.100	3.192
	7	24	-	-	-	31	2,1	7,0	-	-	-	18600	5,5	31000	9,1	37200	10,9	1.345	2.170	3.299
	9	24	-	-	-	33	2,6	7,0	-	-	-	19800	5,8	33000	9,7	39600	11,6	1.432	2.310	3.512
	18	18	-	-	-	36	5,3	5,3	-	-	-	21600	6,3	36000	10,6	43200	12,7	1.562	2.520	3.831
	12	24	-	-	-	36	3,5	7,0	-	-	-	21600	6,3	36000	10,6	43200	12,7	1.562	2.520	3.831
	18	24	-	-	-	42	5,0	6,7	-	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
	24	24	-	-	-	48	5,9	5,9	-	-	-	24000	7,0	40000	11,7	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
3 Unidades	7	7	7	-	-	21	2,1	2,1	2,1	-	-	12600	3,7	21000	6,2	25200	7,4	911	1.470	2.235
	7	7	9	-	-	23	2,0	2,0	2,6	-	-	13800	4,0	23000	6,7	27600	8,1	998	1.610	2.447
	7	9	9	-	-	25	2,0	2,6	2,6	-	-	15000	4,4	25000	7,3	30000	8,8	1.085	1.750	2.660
	7	7	12	-	-	26	2,0	2,0	3,5	-	-	15600	4,6	26000	7,6	31200	9,1	1.128	1.820	2.767
	9	9	9	-	-	27	2,6	2,6	2,6	-	-	16200	4,7	27000	7,9	32400	9,5	1.172	1.890	2.873
	7	9	12	-	-	28	2,1	2,6	3,5	-	-	16800	4,9	28000	8,2	33600	9,8	1.215	1.960	2.979
	9	9	12	-	-	30	2,6	2,6	3,5	-	-	18000	5,3	30000	8,8	36000	10,6	1.302	2.100	3.192
	7	12	12	-	-	31	2,1	3,5	3,5	-	-	18600	5,5	31000	9,1	37200	10,9	1.345	2.170	3.299
	7	7	18	-	-	32	2,1	2,1	5,3	-	-	19200	5,6	32000	9,4	38400	11,3	1.389	2.240	3.405
	9	12	12	-	-	33	2,6	3,5	3,5	-	-	19800	5,8	33000	9,7	39600	11,6	1.432	2.310	3.512
	7	9	18	-	-	34	2,1	2,6	5,3	-	-	20400	6,0	34000	10,0	40800	12,0	1.476	2.380	3.618
	12	12	12	-	-	36	3,5	3,5	3,5	-	-	21600	6,3	36000	10,6	43200	12,7	1.562	2.520	3.831
	9	9	18	-	-	36	2,7	2,7	5,3	-	-	21600	6,3	36000	10,6	43200	12,7	1.562	2.520	3.831
	7	12	18	-	-	37	2,0	3,5	5,3	-	-	22200	6,5	37000	10,8	44400	13,0	1.606	2.590	3.937
	7	7	24	-	-	38	2,0	2,0	7,0	-	-	22800	6,7	38000	11,1	45600	13,4	1.649	2.660	4.044
	9	12	18	-	-	39	2,6	3,4	5,2	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	9	24	-	-	40	2,0	2,5	6,7	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
	12	12	18	-	-	42	3,2	3,2	4,8	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	9	24	-	-	42	2,4	2,4	6,4	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	18	18	-	-	43	1,8	4,7	4,7	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	12	24	-	-	43	1,8	3,1	6,3	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	18	18	-	-	45	2,2	4,5	4,5	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	12	24	-	-	45	2,2	3,0	6,0	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
	12	18	18	-	-	48	2,8	4,2	4,2	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
	12	12	24	-	-	48	2,8	2,8	5,6	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150
7	18	24	-	-	49	1,6	4,1	5,5	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150	
9	18	24	-	-	51	2,0	4,0	5,3	-	-	22920	6,7	38200	11,2	46000	13,5	1.693	2.730	4.150	

Resfriamento

A5UW40GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)						Só Frio													
							Capacidade Unitária (kW)					Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)		
												Mínimo		Nominal		Máximo				
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNI- MO	NOMI- NAL	MÁXI- MO
5 Unidades	7	7	7	7	7	35	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	21.000	6,2	35.000	10,3	42.000	12,3	1.519	2.450	3.724
	7	7	7	7	9	37	2,0	2,0	2,0	2,0	2,6	22.200	6,5	37.000	10,8	44.400	13,0	1.606	2.590	3.937
	7	7	7	9	9	39	2,0	2,0	2,0	2,6	2,6	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	7	7	12	40	2,0	2,0	2,0	2,0	3,4	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	9	9	9	41	1,9	1,9	2,5	2,5	2,5	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	7	9	12	42	1,9	1,9	1,9	2,4	3,2	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	9	9	9	9	43	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	9	9	12	44	1,8	1,8	2,3	2,3	3,1	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	9	9	9	9	45	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	7	7	18	46	1,7	1,7	1,7	1,7	4,4	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	9	9	9	12	46	1,7	2,2	2,2	2,2	2,9	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	9	12	12	47	1,7	1,7	2,1	2,9	2,9	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	9	9	9	12	48	2,1	2,1	2,1	2,1	2,8	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	7	12	12	45	1,7	1,7	1,7	3,0	3,0	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	7	9	18	48	1,6	1,6	1,6	2,1	4,2	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	9	9	12	12	49	1,6	2,1	2,1	2,7	2,7	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	12	12	12	50	0,6	1,6	2,7	2,7	2,7	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	9	9	18	50	1,6	1,6	2,0	2,0	4,0	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	9	9	12	12	51	2,0	2,0	2,0	2,6	2,6	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	7	12	18	51	1,5	1,5	1,5	2,6	4,0	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	9	12	12	12	52	1,5	1,9	2,6	2,6	2,6	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	9	9	9	18	52	1,5	1,9	1,9	1,9	3,9	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	7	7	24	52	1,5	1,5	1,6	1,5	5,2	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	9	12	18	53	1,5	1,5	1,9	2,5	3,8	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	7	9	24	54	1,5	1,5	1,5	1,9	5,0	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	9	9	9	18	54	1,9	1,9	1,9	1,9	3,7	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	9	12	12	12	54	1,9	1,9	2,5	2,5	2,5	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	9	9	12	18	55	1,4	1,8	1,8	2,4	3,7	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	12	12	12	12	55	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	9	9	24	56	1,4	1,4	1,8	1,8	4,8	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	12	12	18	56	1,4	1,4	2,4	2,4	3,6	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	7	12	24	57	1,4	1,4	1,4	2,4	4,7	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	7	18	18	57	1,4	1,4	1,4	3,5	3,5	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	9	9	12	18	57	1,8	1,8	1,8	2,4	3,5	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	12	12	12	12	57	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	9	9	9	24	58	1,4	1,7	1,7	1,7	4,6	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	9	12	12	18	58	1,4	1,7	2,3	2,3	3,5	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	9	12	24	59	1,3	1,3	1,7	2,3	4,6	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	7	7	9	18	18	59	1,3	1,3	1,7	3,4	3,4	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	9	9	9	24	60	1,7	1,7	1,7	1,7	4,5	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
	9	9	12	12	18	60	1,7	1,7	2,2	2,2	3,4	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150
12	12	12	12	12	60	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	22.920	6,7	38.200	11,2	46.000	13,5	1.693	2.730	4.150	

Aquecimento

A5UW40GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)						Quente													
							Capacidade Unitária (kW)					Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)		
												Mínimo		Nominal		Máximo				
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNÍ- MO	NOMI- NAL	MÁXI- MO
1 Unidade	7	-	-	-	-	7	2,3	-	-	-	-	4620	1,4	7700	2,3	9240	2,7	820	1120	1826
	9	-	-	-	-	9	2,9	-	-	-	-	5940	1,7	9900	2,9	11880	3,5	820	1120	1826
	12	-	-	-	-	12	3,9	-	-	-	-	7920	2,3	13200	3,9	15840	4,6	820	1120	1826
	18	-	-	-	-	18	5,8	-	-	-	-	11880	3,5	19800	5,8	23760	7,0	820	1260	2054
	24	-	-	-	-	24	7,7	-	-	-	-	15840	4,6	26400	7,7	31680	9,3	1042	1680	2738
2 Unidades	7	7	-	-	-	14	2,3	2,3	-	-	-	9240	2,7	15400	4,5	18480	5,4	820	1120	1826
	7	9	-	-	-	16	2,3	2,9	-	-	-	10560	3,1	17600	5,2	21120	6,2	820	1120	1826
	9	9	-	-	-	18	2,9	2,9	-	-	-	11880	3,5	19800	5,8	23760	7,0	820	1260	2054
	7	12	-	-	-	19	2,3	3,9	-	-	-	12540	3,7	20900	6,1	25080	7,4	825	1330	2168
	9	12	-	-	-	21	2,9	3,9	-	-	-	13860	4,1	23100	6,8	27720	8,1	911	1470	2396
	12	12	-	-	-	24	3,9	3,9	-	-	-	15840	4,6	26400	7,7	31680	9,3	1042	1680	2738
	7	18	-	-	-	25	2,3	5,8	-	-	-	16500	4,8	27500	8,1	33000	9,7	1085	1750	2853
	9	18	-	-	-	27	2,9	5,8	-	-	-	17820	5,2	29700	8,7	35640	10,4	1172	1890	3081
	12	18	-	-	-	30	3,9	5,8	-	-	-	19800	5,8	33000	9,7	39600	11,6	1302	2100	3423
	7	24	-	-	-	31	2,3	7,7	-	-	-	20460	6,0	34100	10,0	40920	12,0	1345	2170	3537
	9	24	-	-	-	33	2,9	7,7	-	-	-	21780	6,4	36300	10,6	43560	12,8	1432	2310	3765
	18	18	-	-	-	36	5,8	5,8	-	-	-	23760	7,0	39600	11,6	47250	13,9	1562	2520	4108
	12	24	-	-	-	36	3,9	7,7	-	-	-	23760	7,0	39600	11,6	47250	13,9	1562	2520	4108
	18	24	-	-	-	42	5,4	7,2	-	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	24	24	-	-	-	48	6,3	6,3	-	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
3 Unidades	7	7	7	-	-	21	2,3	2,3	2,3	-	-	13860	4,1	23100	6,8	27720	8,1	911	1470	2396
	7	7	9	-	-	23	2,3	2,3	2,9	-	-	15180	4,4	25300	7,4	30360	8,9	998	1610	2624
	7	9	9	-	-	25	2,3	2,9	2,9	-	-	16500	4,8	27500	8,1	33000	9,7	1085	1750	2853
	7	7	12	-	-	26	2,3	2,3	3,9	-	-	17160	5,0	28600	8,4	34320	10,1	1128	1820	2967
	9	9	9	-	-	27	2,9	2,9	2,9	-	-	17820	5,2	29700	8,7	35640	10,4	1172	1890	3081
	7	9	12	-	-	28	2,3	2,9	3,9	-	-	18480	5,4	30800	9,0	36960	10,8	1215	1960	3195
	9	9	12	-	-	30	2,9	2,9	3,9	-	-	19800	5,8	33000	9,7	39600	11,6	1302	2100	3423
	7	12	12	-	-	31	2,3	3,9	3,9	-	-	20460	6,0	34100	10,0	40920	12,0	1345	2170	3537
	7	7	18	-	-	32	2,3	2,3	5,8	-	-	21120	6,2	35200	10,3	42240	12,4	1389	2240	3651
	9	12	12	-	-	33	2,9	3,9	3,9	-	-	21780	6,4	36300	10,6	43560	12,8	1432	2310	3765
	7	9	18	-	-	34	2,3	2,9	5,8	-	-	22440	6,6	37400	11,0	44880	13,2	1476	2380	3879
	12	12	12	-	-	36	3,9	3,9	3,9	-	-	23760	7,0	39600	11,6	47520	13,9	1562	2520	4108
	9	9	18	-	-	36	2,9	2,9	5,8	-	-	23760	7,0	39600	11,6	47520	13,9	1562	2520	4108
	7	12	18	-	-	37	2,3	3,9	5,8	-	-	24420	7,2	40700	11,9	48840	14,3	1606	2590	4222
	7	7	24	-	-	38	2,3	2,3	7,7	-	-	25080	7,4	41800	12,3	50160	14,7	1649	2660	4336
	9	12	18	-	-	39	2,9	3,9	5,8	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	9	24	-	-	40	2,2	2,8	7,5	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	12	12	18	-	-	42	3,6	3,6	5,4	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	9	9	24	-	-	42	2,7	2,7	7,1	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	18	18	-	-	43	2,0	5,2	5,2	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	12	24	-	-	43	2,0	3,5	7,0	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	9	18	18	-	-	45	2,5	5,0	5,0	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	9	12	24	-	-	45	2,5	3,3	6,7	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	12	18	18	-	-	48	3,1	4,7	4,7	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	12	12	24	-	-	48	3,1	3,1	6,3	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
7	18	24	-	-	49	1,8	4,6	6,1	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450	
9	18	24	-	-	51	2,2	4,4	5,9	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450	

Aquecimento

A5UW40GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)						Quente														
							Capacidade Unitária (kW)					Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)			
												Mínimo		Nominal		Máximo					
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNÍ- MO	NOMI- NAL	MÁXI- MO	
3 Unidades	12	18	24	-	-	54	2,8	4,2	5,6	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	18	18	18	-	-	54	4,2	4,2	4,2	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	9	24	24	-	-	57	2,0	5,3	5,3	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	12	24	24	-	-	60	2,5	5,0	5,0	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	18	18	24	-	-	60	3,8	3,8	5,0	-	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
4 Unidades	7	7	7	7	-	28	2,3	2,3	2,3	2,3	-	18480	5,4	30800	9,0	36960	10,8	1.215	1.960	3.195	
	7	7	7	9	-	30	2,3	2,3	2,3	2,9	-	19800	5,8	33000	9,7	39600	11,6	1.302	2.100	3.423	
	7	7	9	9	-	32	2,3	2,3	2,9	2,9	-	21120	6,2	35200	10,3	45240	12,4	1.389	2.240	2.651	
	7	7	7	12	-	33	2,2	2,2	2,2	3,9	-	21780	6,4	36300	10,6	43560	12,8	1.432	2.310	3.765	
	7	9	9	9	-	34	2,3	2,9	2,9	2,9	-	22440	6,6	37400	11,0	44880	13,2	1.476	2.380	3.879	
	7	7	9	12	-	35	2,3	2,3	2,9	3,9	-	23100	6,8	38500	11,3	46200	13,5	1.519	2.450	3.994	
	9	9	9	9	-	36	2,9	2,9	2,9	2,9	-	23760	7,0	39600	11,6	47520	13,9	1.562	2.520	4.108	
	7	9	9	12	-	37	2,3	2,9	2,9	3,9	-	24420	7,2	40700	11,9	48840	14,3	1.606	2.590	4.222	
	7	7	12	12	-	38	2,3	2,3	3,9	3,9	-	25080	7,4	41800	12,3	50160	14,7	1.649	2.660	4.336	
	9	9	9	12	-	39	2,9	2,9	2,9	3,8	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	7	7	7	18	-	39	2,2	2,2	2,2	5,8	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	7	9	12	12	-	40	2,2	2,8	3,8	3,8	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	7	7	9	18	-	41	2,1	2,1	2,7	5,5	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	9	9	12	12	-	42	2,7	2,7	3,6	3,6	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	7	12	12	12	-	43	2,0	3,5	3,5	3,5	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	7	9	9	18	-	43	2,0	2,6	2,6	5,2	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	7	7	12	18	-	44	2,0	2,0	3,4	5,1	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	9	12	12	12	-	45	2,5	3,3	3,3	3,3	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	9	9	9	18	-	45	2,5	2,5	2,5	5,0	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	7	7	7	24	-	45	1,9	1,9	1,9	6,7	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450	
	4 Unidades	7	9	12	18	-	46	1,9	2,4	3,3	4,9	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		7	7	9	24	-	47	1,9	1,9	2,4	6,4	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		12	12	12	12	-	48	3,1	3,1	3,1	3,1	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		9	9	12	18	-	48	2,3	2,3	3,1	4,7	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		7	12	12	18	-	49	1,8	3,1	3,1	4,6	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		7	9	9	24	-	49	1,8	2,3	2,3	6,1	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		7	7	12	24	-	50	1,8	1,8	3,0	6,0	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		7	7	18	18	-	50	1,8	1,8	4,5	4,5	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		9	12	12	18	-	51	2,2	2,9	2,9	4,4	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		9	9	9	24	-	51	2,2	2,2	2,2	5,9	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		7	9	12	24	-	52	1,7	2,2	2,9	5,8	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		9	9	12	24	-	54	2,1	2,1	2,8	5,6	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		9	9	18	18	-	54	2,1	2,1	4,2	4,2	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		12	12	12	18	-	54	2,8	2,8	2,8	4,2	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		7	12	12	24	-	55	1,6	2,7	2,7	5,5	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		7	12	18	18	-	55	1,6	2,7	4,1	4,1	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		7	7	18	24	-	56	1,6	1,6	4,0	5,4	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		9	12	12	24	-	57	2,0	2,6	2,6	5,3	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		9	12	18	18	-	57	2,0	2,6	3,9	3,9	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		7	9	18	24	-	58	1,5	1,9	3,9	5,2	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		9	9	18	24	-	60	1,9	1,9	3,8	5,0	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		12	12	12	24	-	60	2,5	2,5	2,5	5,0	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450
		12	12	18	18	-	60	2,5	2,5	3,8	3,8	-	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1.742	2810	4450

Aquecimento

A5UW40GFA0

Operação	Combinação (kBTU/h)						Quente													
							Capacidade Unitária (kW)					Capacidade Total (kW)						Alimentação (W)		
												Mínimo		Nominal		Máximo				
	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	TOTAL	UNID. A	UNID. B	UNID. C	UNID. D	UNID. E	BTU/H	KW	BTU/H	KW	BTU/H	KW	MÍNI- MO	NOMI- NAL	MÁXI- MO
5 Unidades	7	7	7	7	7	35	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	23100	6,8	38500	11,3	46200	13,5	1519	2450	3994
	7	7	7	7	9	37	2,3	2,3	2,3	2,3	2,9	24420	7,2	40700	11,9	48840	14,3	1606	2590	4222
	7	7	7	9	9	39	2,2	2,2	2,2	2,9	2,9	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	7	7	12	40	2,2	2,2	2,2	2,2	3,8	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	9	9	9	41	2,1	2,1	2,7	2,7	2,7	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	7	9	12	42	2,1	2,1	2,1	2,7	3,6	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	9	9	9	9	43	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	9	9	12	44	2,0	2,0	2,6	2,6	3,4	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	9	9	9	9	9	45	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	7	7	18	46	1,9	1,9	1,9	1,9	4,9	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	9	9	9	12	46	1,9	2,4	2,4	2,4	3,3	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	9	12	12	47	1,9	1,9	2,4	3,2	3,2	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	9	9	9	9	12	48	2,3	2,3	2,3	2,3	3,1	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	7	12	12	45	1,9	1,9	1,9	3,3	3,3	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	7	9	18	48	1,8	1,8	1,8	2,3	4,7	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	9	9	12	12	49	1,8	2,3	2,3	3,1	3,1	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	12	12	12	50	1,8	1,8	3,0	3,0	3,0	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	9	9	18	50	1,8	1,8	2,3	2,3	4,5	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	9	9	9	12	12	51	2,2	2,2	2,2	2,9	2,9	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	7	12	18	51	1,7	1,7	1,7	2,9	4,4	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	9	12	12	12	52	1,7	2,2	2,9	2,9	2,9	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	9	9	9	18	52	1,7	2,2	2,2	2,2	4,3	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	7	7	24	52	1,7	1,7	1,7	1,7	5,8	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	9	12	18	53	1,7	1,7	2,1	2,8	4,2	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	7	9	24	54	1,6	1,6	1,6	2,1	5,6	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	9	9	9	9	18	54	2,1	2,1	2,1	2,1	4,2	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	9	9	12	12	12	54	2,1	2,1	2,8	2,8	2,8	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	9	9	12	18	55	1,6	2,0	2,0	2,7	4,1	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	12	12	12	12	55	1,6	2,7	2,7	2,7	2,7	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	9	9	24	56	1,6	1,6	2,0	2,0	5,4	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	12	12	18	56	1,6	1,6	2,7	2,7	4,0	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	7	12	24	57	1,5	1,5	1,5	2,6	5,3	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	7	7	18	18	57	1,5	1,5	1,5	3,9	3,9	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	9	9	9	12	18	57	2,0	2,0	2,0	2,6	3,9	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	9	12	12	12	12	57	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
	7	9	9	9	24	58	1,5	1,9	1,9	1,9	5,2	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450
7	9	12	12	18	58	1,5	1,9	2,6	2,6	3,9	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450	
7	7	9	12	24	59	1,5	1,5	1,9	2,5	5,1	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450	
7	7	9	18	18	59	1,5	1,5	1,9	3,8	3,8	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450	
9	9	9	9	24	60	1,9	1,9	1,9	1,9	5,0	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450	
9	9	12	12	18	60	1,9	1,9	2,5	2,5	3,8	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450	
12	12	12	12	12	60	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	25620	7,5	42700	12,5	51200	15,0	1742	2810	4450	

